



Alfa Laval CB30 / CBH30

Gelöteter Plattenwärmeübertrager

Die gelöteten Alfa Laval CB Plattenwärmeübertrager bieten eine effiziente Wärmeübertragung bei kleiner Standfläche.

Anwendungen

- HVAC (Heizung und Kühlung)
- Kühlung
- Ölkühlung
- Industrielle Wärme und Kühlung

Vorteile

- Kompakt
- Einfache Installation
- Selbstreinigend
- Niedriger Service- und Wartungsaufwand
- Alle Einheiten sind druck- und dichtigesgeprüft
- Dichtungsfrei

Konstruktion


Das Lötmaterial versiegelt und hält die Platten an den Kontaktpunkten zusammen, so dass eine optimale Wärmeübertragung und Druckresistenz gewährleistet ist. Durch hochentwickelte Konstruktionstechnologien und umfassende Überprüfung werden maximale Leistung und eine längstmögliche Betriebslebensdauer sichergestellt.

Verschiedene Druckstufen sind für verschiedene Bedürfnisse verfügbar.


Die Einheit kann für eine optimale Verdampfungsleistung mit einem Kühlmittelverteilungssystem geliefert werden.

Auf der Basis von Standardkomponenten und einem modularen Konzept sind alle Einheiten individuell auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Installation abgestimmt.

Anschlussbeispiele




Außengewinde



Innengewinde



Löten



Schweißen



Technische Daten

Standardmaterialien

Platten	Edelstahl
Anschlüsse	Edelstahl
Platten	Edelstahl
Lot	Kupfer

Abmessungen und Gewicht

1

A-Maß (mm)	13 + (2.31 * n)
A-Maß (Zoll)	0.51 + (0.09 * n)
Gewicht (kg) ²	1.2 + (0.11 * n)
Gewicht (lb) ²	2.65 + (0.24 * n)

- n = Anzahl Platten
- Ohne Anschlüsse


Standarddaten

Volumen pro Kanal, Liter (Gallone)	0.054 (0.014)
Max. Partikelgröße, mm (Zoll)	1 (0.039)
Max. Durchfluss ¹ m ³ /h (gpm)	14 (62)
Durchflussrichtung	Parallel
Mindestanzahl Platten	4
Maximale Anzahl Platten	150

- Wasser bei 5 m/s (16,4 ft/s) (Anschlussgeschwindigkeit)


Maßzeichnung

Abmessungen in mm (Zoll)

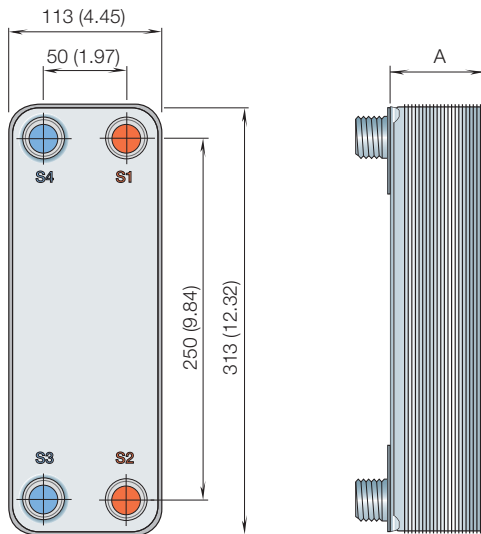


Der Auslegungsdruck beträgt 9 bar.

CB30 – PED-Zulassung, Druck-/Temperaturdiagramm

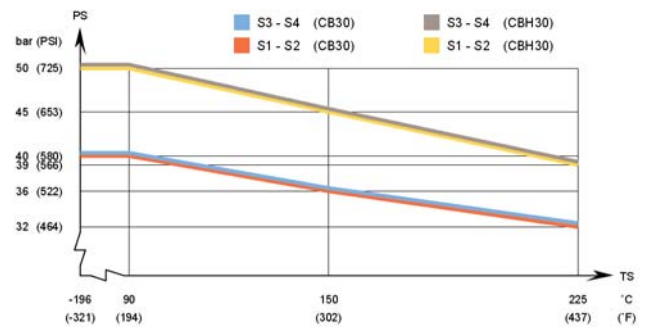

CB30 – UL-Zulassung, Druck-/Temperaturdiagramm

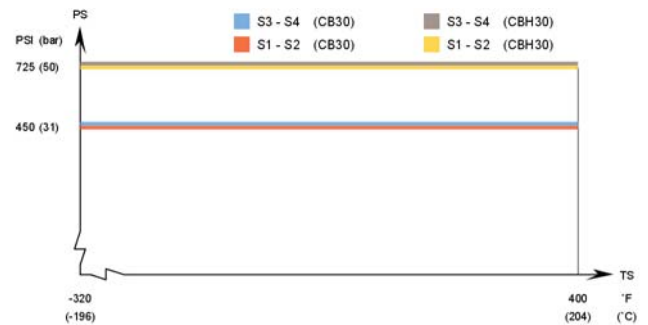

Für den Gebrauch mit Vakuum konzipiert.

Alfa Laval Plattenwärmeübertrager sind mit verschiedenen Druckgefäßzulassungen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Alfa Laval Ansprechpartner, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

HINWEIS: Die obigen Werte dienen nur als Anhaltspunkte. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte der vom Alfa Laval Konfigurator erstellten Zeichnung oder wenden Sie sich an Ihren Alfa Laval Ansprechpartner.

Schiffahrtszulassungen

CBM30 ist mit Schiffsclassifikationszertifikat (ABS, BV, CCS, Klasse NK, DNV, GL, LR, RINA, RMRS) lieferbar.

CHE00025DE 2016-04

Alfa Laval behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.



VWS-GmbH

Wildenhoff 18

46240 Bottrop

Fon +49 2041 988 520

Fax +49 2041 988 521

info@vws-gmbh.eu

www.vws-gmbh.eu